Alambres guía de alto rendimiento Teleflex®

Navegar desafíos comunes a complejos

Teleflex®

Hecho para trabajar con usted

Alambre guía Spectre™

0.9 g de carga de punta, no cónica, acero inoxidable y doble núcleo de nitinol

Alambre guía Bandit™

0.8 g de carga de punta, cónica, cubierta de polímero

Teleflex ofrece una cartera de guías especiales de alto rendimiento diseñadas para abordar diversas situaciones en casos complejos. Cuando elige de la cartera de Teleflex, elige guías hechas para trabajar con y para usted, para que pueda adaptarse a una variedad de desafíos.

Alambre guía Raider™

4 g de carga de punta, no cónica, cubierta de polímero

Alambre guía Warrior™

14 g de carga de punta, cónica

Alambre guía R350™

350 cm, no cónica, núcleo de nitinol

SPECTRE™ guidewire

Soporte

necesidades de caballos de batalla

Carga de punta

0.9 g

El diseño de doble núcleo de alambre guía Spectre™ ofrece una combinación ideal de rastreabilidad, control de par y resistencia a torceduras para una guía de alto rendimiento con una excelente capacidad de entrega.

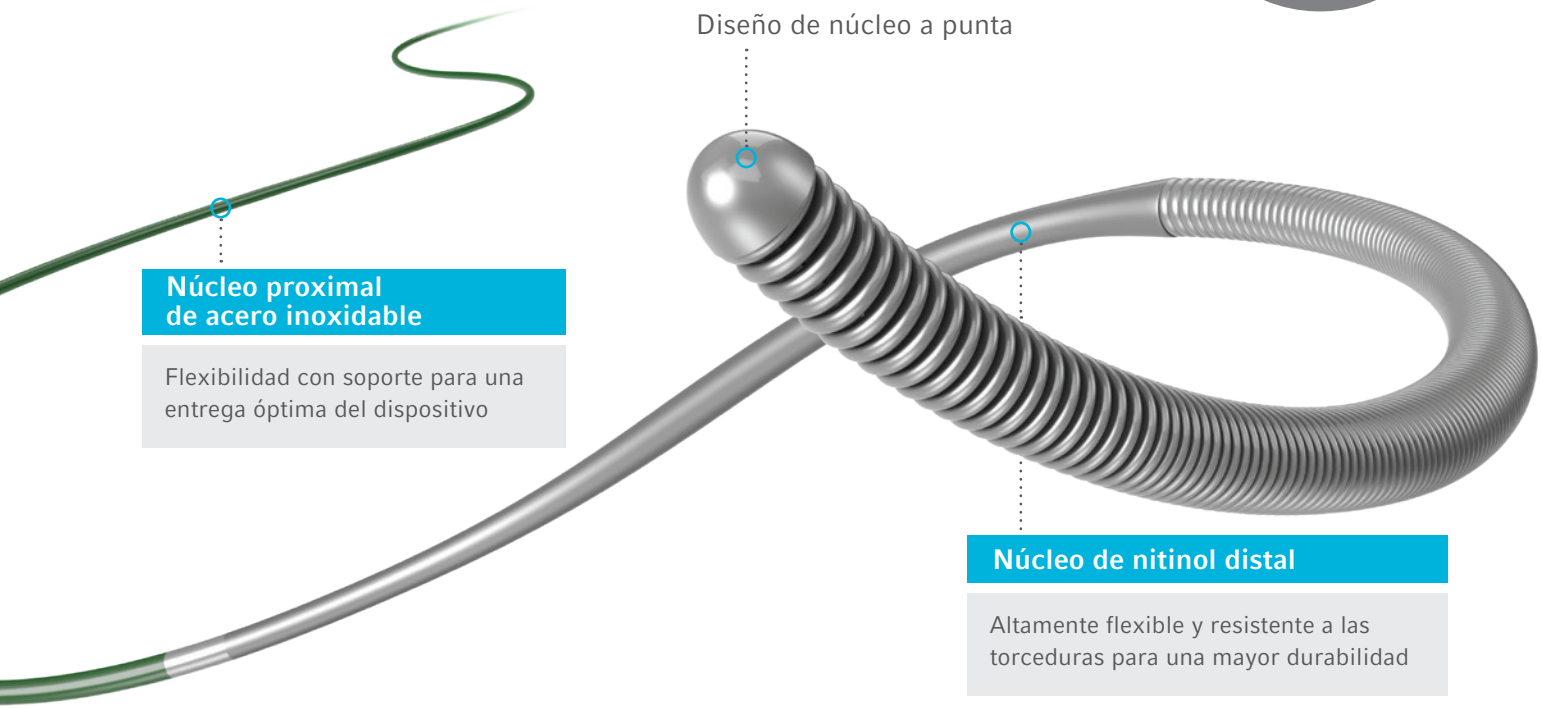

Núcleo proximal de acero inoxidable

Flexibilidad con soporte para una entrega óptima del dispositivo

Núcleo de nitinol distal

Altamente flexible y resistente a las torceduras para una mayor durabilidad

Comparación de la fuerza de pista máxima: Alambre guía Spectre™ vs Competidor T

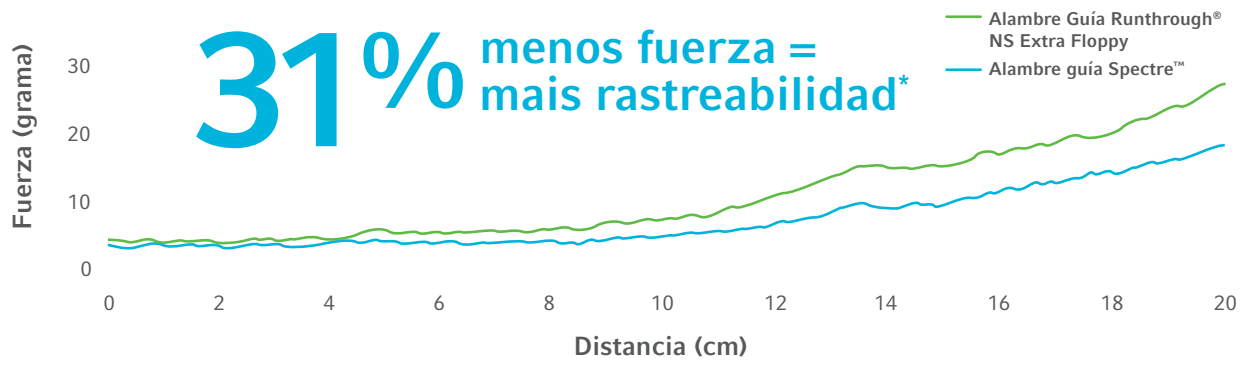

* Todos los valores se basan en datos de pruebas de banco, n=6, realizadas por Teleflex. Se refiere a la fuerza máxima a una distancia específica durante las pruebas de rastreabilidad en un accesorio anatómico simulado. Los resultados de las pruebas de banco pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.

Soporte	Carga de punta	Potencia de penetración[1]
navegación de primera línea	0.8 g	24.7 g/mm²

BANDIT™ guidewire

El alambre guía Bandit™ es un cable especial con carga de punta baja, cónica y cubierto de polímero diseñado para técnicas precisas de alambre y sirve como guía de primera línea cuando se navega por lesiones complejas.

Mejor respuesta de par

El alambre guía Bandit™ tiene un **33.6% mejor respuesta de torque** que el alambre guía Fielder™ XT[2]

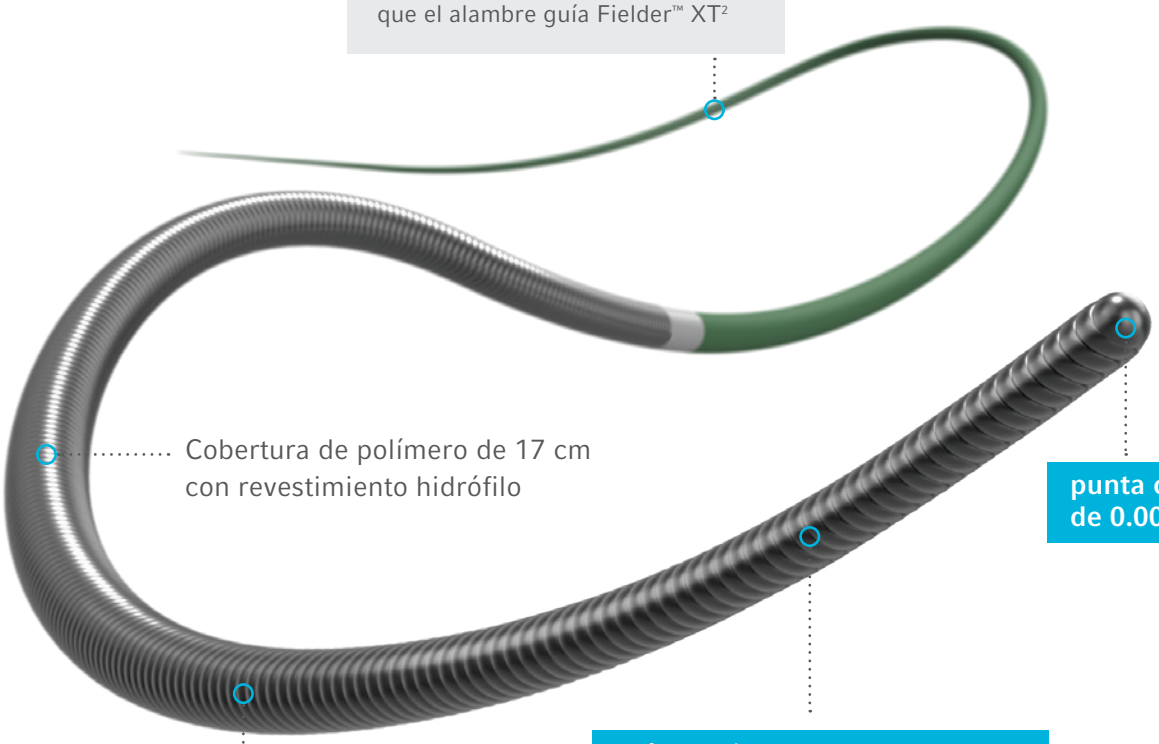

Cobertura de polímero de 17 cm con revestimiento hidrófilo

punta cónica de 0.008"

Más lubricado y duradero

El revestimiento hidrofílico del alambre guía Bandit™ es un **36.7% más lubricado y un 27.6% más duradero** que el alambre guía Fielder™ XT[2,3]

Núcleo de acero inoxidable (núcleo a punta)

1. El poder de penetración se refiere a la carga de punta etiquetada dividida por el área de sección transversal de la punta.
2. Todos los valores se basan en datos de pruebas de banco, n=15, realizadas por Teleflex. Todos los valores se analizan con una confianza del 95% como porcentaje de medias. Los resultados de las pruebas de banco pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.
3. La durabilidad se refiere a la lubricidad medida a lo largo del tiempo (25 ciclos).

RAIDER™ guidewire

Soporte	Carga de punta	Potencia de penetración[3]
lesiones resistentes	4 g	54.1 g/mm²

El alambre guía Raider™ es un cable especial de carga media, no cónico, cubierto de polímero con una punta única diseñada para satisfacer las demandas de lesiones complejas y técnicas precisas de alambre.

Potencia de penetración y carga de punta superior

El alambre guía Raider™ está diseñado con una carga de punta y potencia de penetración para soportar oclusiones más difíciles.[2]



Alambre guía Raider™
Potencia de penetración media[3]
54.1 g/mm²

Potencia de penetración media del alambre guía Hi-Torque Pilot™ 200[3]
48.5 g/mm²

Núcleo de acero inoxidable (núcleo a punta)

30 cm con cobertura de polímero

Visibilidad inigualable

El alambre guía Raider™ cuenta con una **punta radiopaca de 10 cm** en comparación con la punta radiopaca de 3 cm del alambre guía Pilot™ 200.[1] Esta longitud de punta radiopaca extendida está diseñada para promover un posicionamiento preciso bajo fluoroscopia.

Revestimiento hidrófilo lubricado

20% más duradero y **13.5%** más lubricado que el revestimiento del alambre guía Pilot™ 200, el revestimiento del alambre guía Raider™ está diseñado para minimizar la fricción durante casos prolongados.[4,5]

1. Basado en longitudes de bobina radiopacas reportadas por el fabricante: etiquetado de alambre guía Pilot™ 200.
2. Todos los valores se basan en datos de pruebas de banco, n=15, realizadas por Teleflex. Los resultados de las pruebas de banco pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.
3. El poder de penetración se refiere a la carga de punta comprobada dividida por el área de sección transversal de la punta distal.
4. La durabilidad se refiere a la lubricidad medida a lo largo del tiempo (25 ciclos comprobados).
5. Todos los valores se basan en datos de pruebas de banco y se analizan con una confianza del 95% como porcentaje de las medias. Los resultados de las pruebas de banco pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.

Soporte	Carga de punta	Potencia de penetración[1]
oclusiones desafiantes	14 g	341.1 g/mm²

WARRIOR™ guidewire

El alambre guía Warrior™ está diseñado con una carga de punta de 14 g, para que pueda enfrentarse a desafíos complejos con potencia, comando y control.

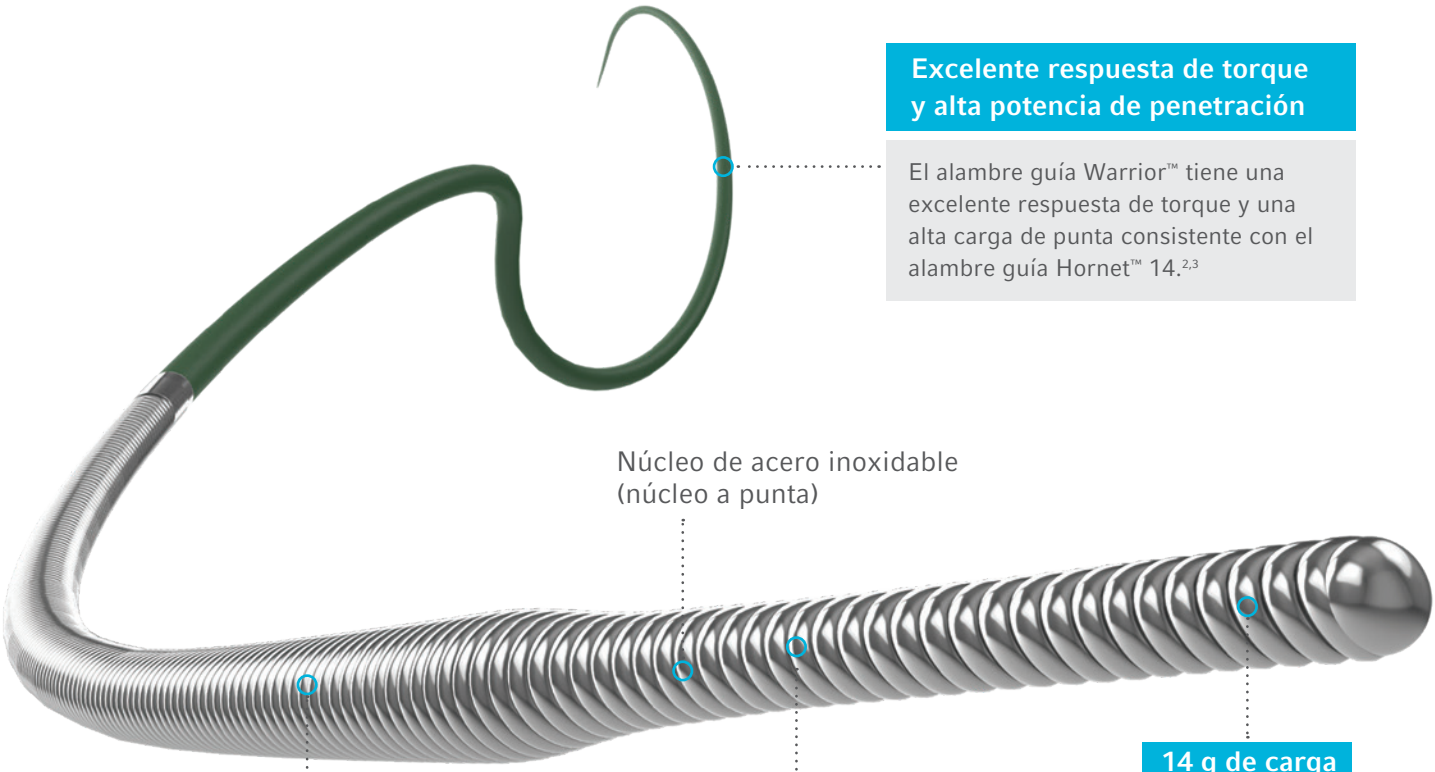

Excelente respuesta de torque y alta potencia de penetración

El alambre guía Warrior™ tiene una excelente respuesta de torque y una alta carga de punta consistente con el alambre guía Hornet™ 14.[2,3]

Núcleo de acero inoxidable (núcleo a punta)

14 g de carga de punta

Revestimiento hidrófilo distal de 20 cm

punta cónica de 0.009"

1. El poder de penetración se refiere a la carga de punta etiquetada dividida por el área de sección transversal de la punta.
2. Basado en datos de pruebas de banco, n=10 y analizado con una confianza del 95% como porcentaje de las medias. Los resultados de las pruebas de banco pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.
3. Basado en carga de punta reportada por el fabricante: etiquetado de alambre guía Hornet™ 14.

R350™ guidewire

Soporte	Carga de punta
externalización	3 g

El alambre guía R350™ combina una longitud de 350 cm para la externalización con un núcleo de nitinol para flexibilidad y resistencia a las torceduras, lo que resulta en una excelente capacidad de entrega durante el avance a través de recipientes tortuosos.

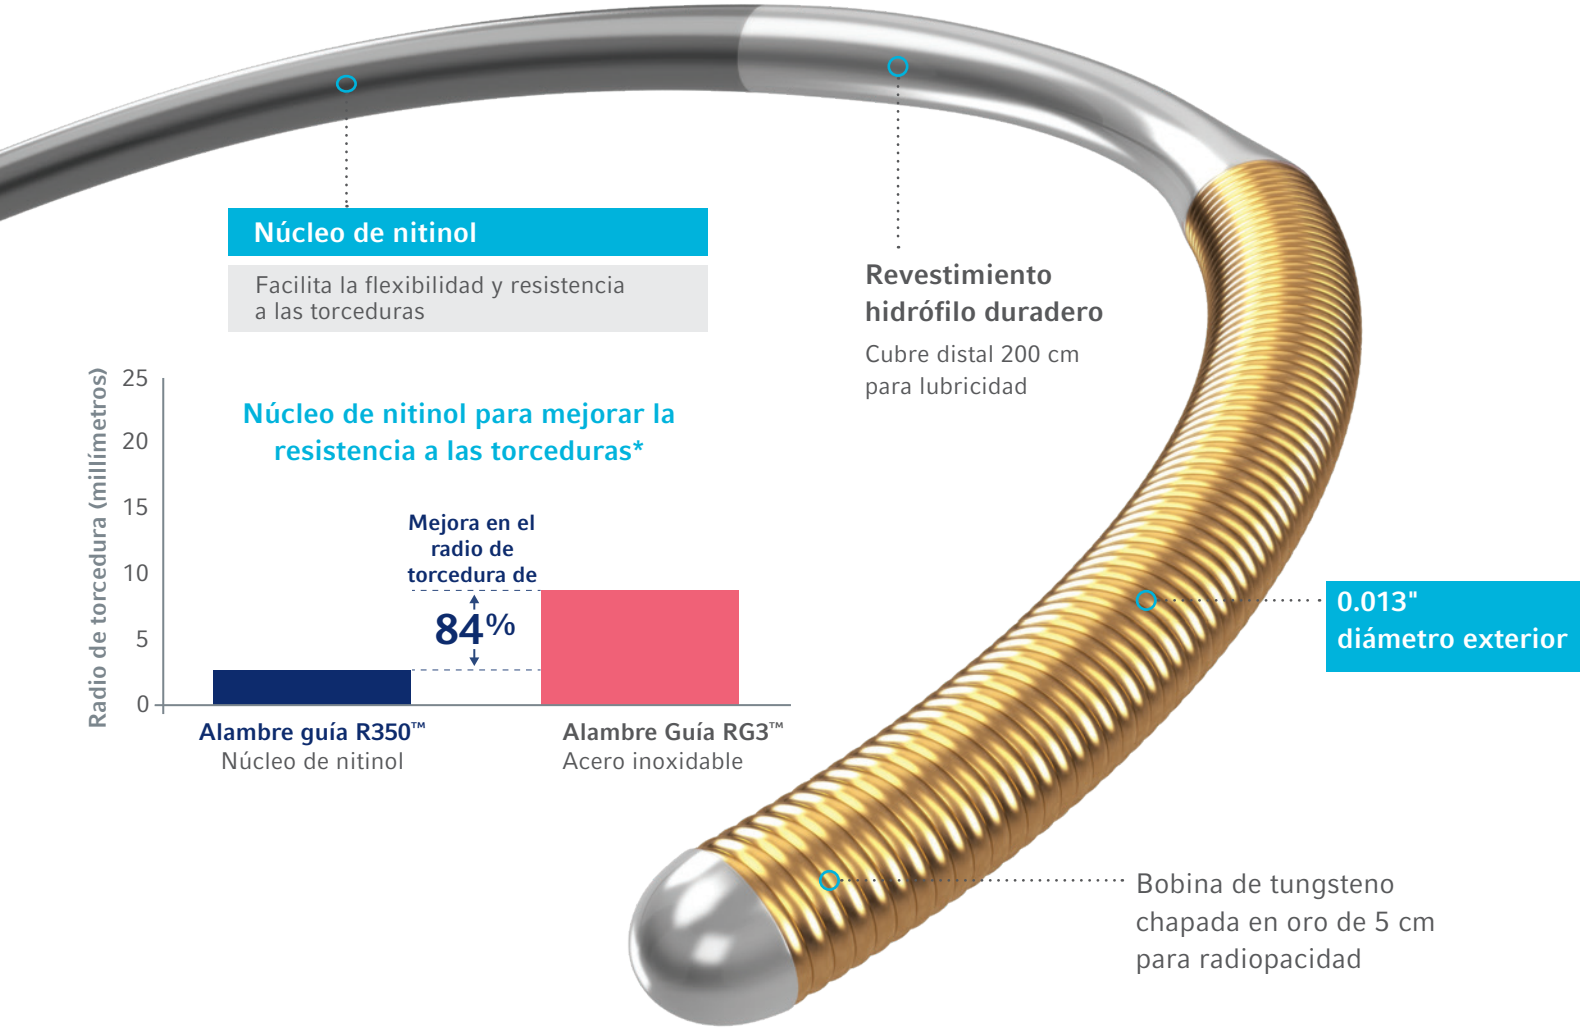

*Todos los valores se basan en datos de pruebas de banco, n=5, realizadas por Teleflex. Los datos comparativos pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.

Adaptarse a los desafíos con alambre diseñados para:

Alambre guía Spectre™ - Necesidades de caballos de batalla

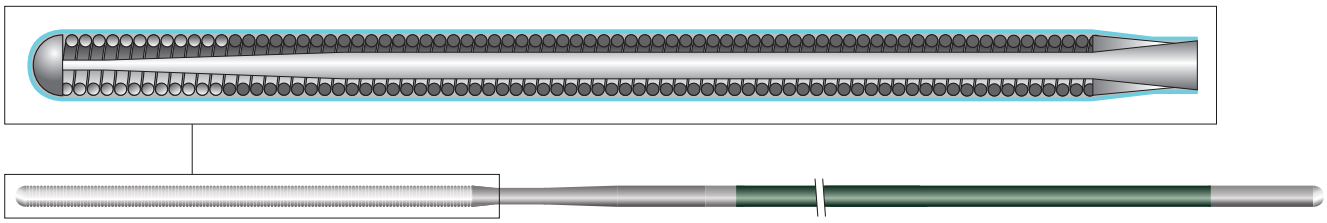

El alambre guía Spectre™ está diseñado para su uso en procedimientos percutáneos para introducir y colocar catéteres y otros dispositivos de intervención dentro de la vasculatura coronaria y periférica.

MODELO	EJE O.D.	PUNTA DISTAL O.D.	LONGITUD	MATERIAL DEL NÚCLEO	LONGITUD DEL REVESTIMIENTO HIDRÓFILO	LONGITUD DE LA BOBINA	LONGITUD DE LA PUNTA RADIOPACA	FORMA DE LA PUNTA	CARGA DE PUNTA
7386	0.014"	0.014"	200 cm	Acero inoxidable-Nitinol	42 cm	25 cm	3 cm	Derecho	0.9 g
7387	0.014"	0.014"	300 cm	Acero inoxidable-Nitinol	42 cm	25 cm	3 cm	Derecho	0.9 g

Empacado en cantidades de 5 unidades por caja. Las unidades individuales no se venden por separado.

Alambre guía Bandit™ - Navegación de primera línea

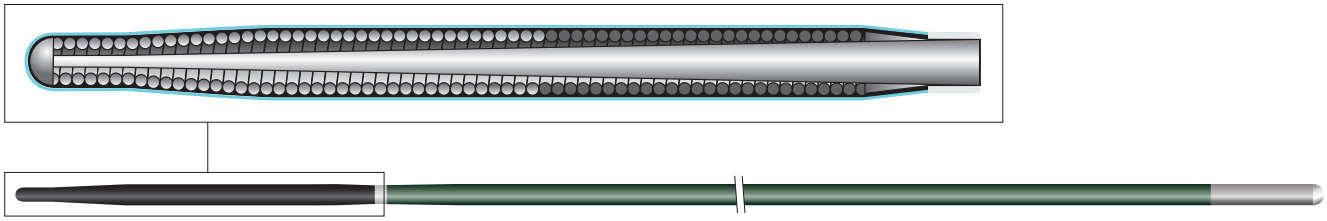

El alambre guía Bandit™ está diseñado para su uso en procedimientos percutáneos para introducir y colocar catéteres y otros dispositivos de intervención dentro de la vasculatura coronaria y periférica.

MODELO	EJE O.D.	PUNTA DISTAL O.D.	LONGITUD	MATERIAL DEL NÚCLEO	LONGITUD DE LA COBERTURA DE POLÍMERO	LONGITUD DEL REVESTIMIENTO HIDRÓFILO	LONGITUD DE LA BOBINA	LONGITUD DE LA PUNTA RADIOPACA	FORMA DE LA PUNTA	CARGA DE PUNTA
7444	0.014"	0.008"	200 cm	Acero inoxidable	17 cm	17 cm	16 cm	10 cm	Derecho	0.8 g
7445	0.014"	0.008"	300 cm	Acero inoxidable	17 cm	17 cm	16 cm	10 cm	Derecho	0.8 g

Embalado en cantidades de 5 unidades por caja. Las unidades individuales no se venden por separado.

Alambre guía Raider™ - Lesiones resistentes

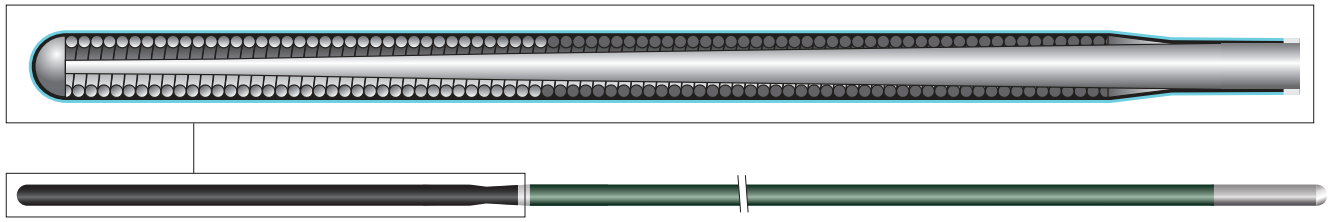

El alambre guía Raider™ está diseñado para su uso en procedimientos percutáneos para introducir y colocar catéteres y otros dispositivos de intervención dentro de la vasculatura coronaria y periférica.

MODELO	EJE O.D.	PUNTA DISTAL O.D.	LONGITUD	MATERIAL DEL NÚCLEO	LONGITUD DE LA COBERTURA DE POLÍMERO	LONGITUD DEL REVESTIMIENTO HIDRÓFILO	LONGITUD DE LA BOBINA	LONGITUD DE LA PUNTA RADIOPACA	FORMA DE LA PUNTA	CARGA DE PUNTA
7448	0.014"	0.014"	200 cm*	Acero inoxidable	30 cm	30 cm	25 cm	10 cm	Derecho	4 g
7449	0.014"	0.014"	300 cm	Acero inoxidable	30 cm	30 cm	25 cm	10 cm	Derecho	4 g

*190 cm era una longitud anterior que todavía puede estar en distribución en determinadas geografías. Embalado en cantidades de 5 unidades por caja. Las unidades individuales no se venden por separado.

Alambre guía Warrior™ - Oclusiones desafiantes

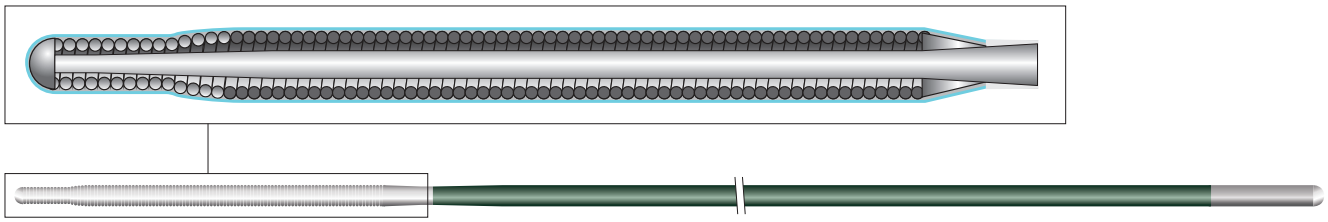

El alambre guía Warrior™ está diseñado para su uso en procedimientos percutáneos para introducir y colocar catéteres y otros dispositivos de intervención dentro de la vasculatura coronaria y periférica.

MODELO	EJE O.D.	PUNTA DISTAL O.D.	LONGITUD	MATERIAL DEL NÚCLEO	LONGITUD DEL REVESTIMIENTO HIDRÓFILO	LONGITUD DE LA BOBINA	LONGITUD DE LA PUNTA RADIOPACA	FORMA DE LA PUNTA	CARGA DE PUNTA
7388	0.014"	0.009"	200 cm	Acero inoxidable	20 cm	20 cm	2.5 cm	Derecho	14 g
7389	0.014"	0.009"	300 cm	Acero inoxidable	20 cm	20 cm	2.5 cm	Derecho	14 g

Empacado en cantidades de 5 unidades por caja. Las unidades individuales no se venden por separado.

Alambre guía R350™ - Externalización

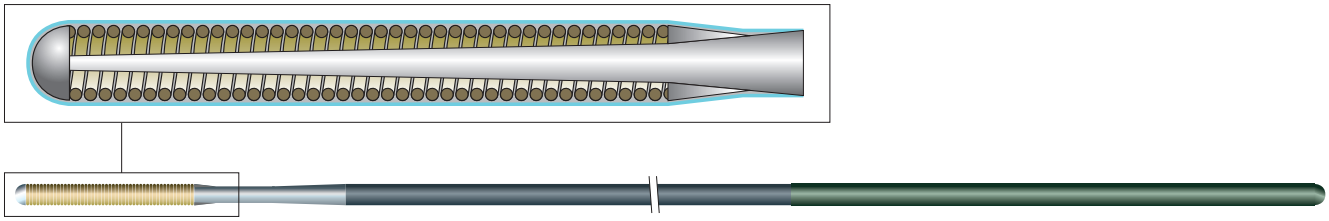

El alambre guía R350™ está diseñado para su uso en procedimientos percutáneos para introducir y colocar catéteres y otros dispositivos de intervención dentro de la vasculatura coronaria y periférica.

MODELO	O.D.	LONGITUD	MATERIAL DEL NÚCLEO	LONGITUD DEL REVESTIMIENTO HIDRÓFILO	LONGITUD DE LA BOBINA	LONGITUD DE LA PUNTA RADIOPACA	FORMA DE LA PUNTA	CARGA DE PUNTA
7390	0.013"	350 cm	Nitinol	200 cm	5 cm	5 cm	Derecho	3 g

Empacado en cantidades de 5 unidades por caja. Las unidades individuales no se venden por separado.

Teleflex es un proveedor global de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Aplicamos la innovación orientada a objetivos, una búsqueda incesante de identificar necesidades clínicas insatisfechas, para beneficiar a los pacientes y a los proveedores de atención médica. Nuestro portafolio es diverso, con soluciones en los campos de acceso vascular e intervencionista, quirúrgico, anestesia, cuidados cardíacos, urología, medicina de emergencia y cuidados respiratorios. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos en el entendimiento de que lo que hacemos cada día marca la diferencia. Para obtener más información, visite teleflex.com.

Teleflex es el hogar de Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsch® y Weck®, marcas de confianza unidas por un sentido común de propósito.

Oficina Corporativa

Teléfono +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, Estados Unidos de América

Oficinas Regionales

Estados Unidos: Teléfono +1 919 544 8000, número gratuito 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, Estados Unidos de América

América Latina: Teléfono +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, Estados Unidos de América

Internacional: Teléfono +353 (0) 9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

Alemania +49 (0)7151 406 0
Australia 1300 360 226
Austria +43 (0)1 402 47 72
Bélgica +32 (0)2 333 24 60
Canadá +1 (0)800 387 9699
China (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965
China (Beijing) +86 (0)10 6418 5699
Corea +82 2 536 7550
España +34 918 300 451
Francia +33 (0)5 62 18 79 40
Grecia +30 210 67 77 717
India +91 (0)44 2836 5040
Italia +39 0362 58911
Japón +81 (0)3 6632 3600
México +52 55 5002 3500
Nueva Zelanda 0800 601 100
Países Bajos +31 (0)88 00 215 00
Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61
Polonia +48 22 4624032
Portugal +351 22 541 90 85
República Eslovaca +421 (0)3377 254 28
República Checa +420 (0)495 759 111
Singapur (países de venta no directa del SEA) +65 6439 3000
Sudáfrica +27 (0)11 807 4887
Suiza +41 (0)31 818 40 90
Para obtener más información, visite teleflex.com.

Consulte las Instrucciones de Uso para obtener una lista completa de las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias y las precauciones.
PRECAUCIÓN: Las leyes federales (EE.UU.) restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico o por orden de este.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, Bandit, R350, Raider, Spectre, Warrior, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch y Weck son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o de sus filiales, en EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

La información de este material no sustituye a las instrucciones de uso del producto. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local. Revisado: 4/2021.

© 2021 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-006073 REV 1 LA ES

Teleflex®